


Yatlant

0170



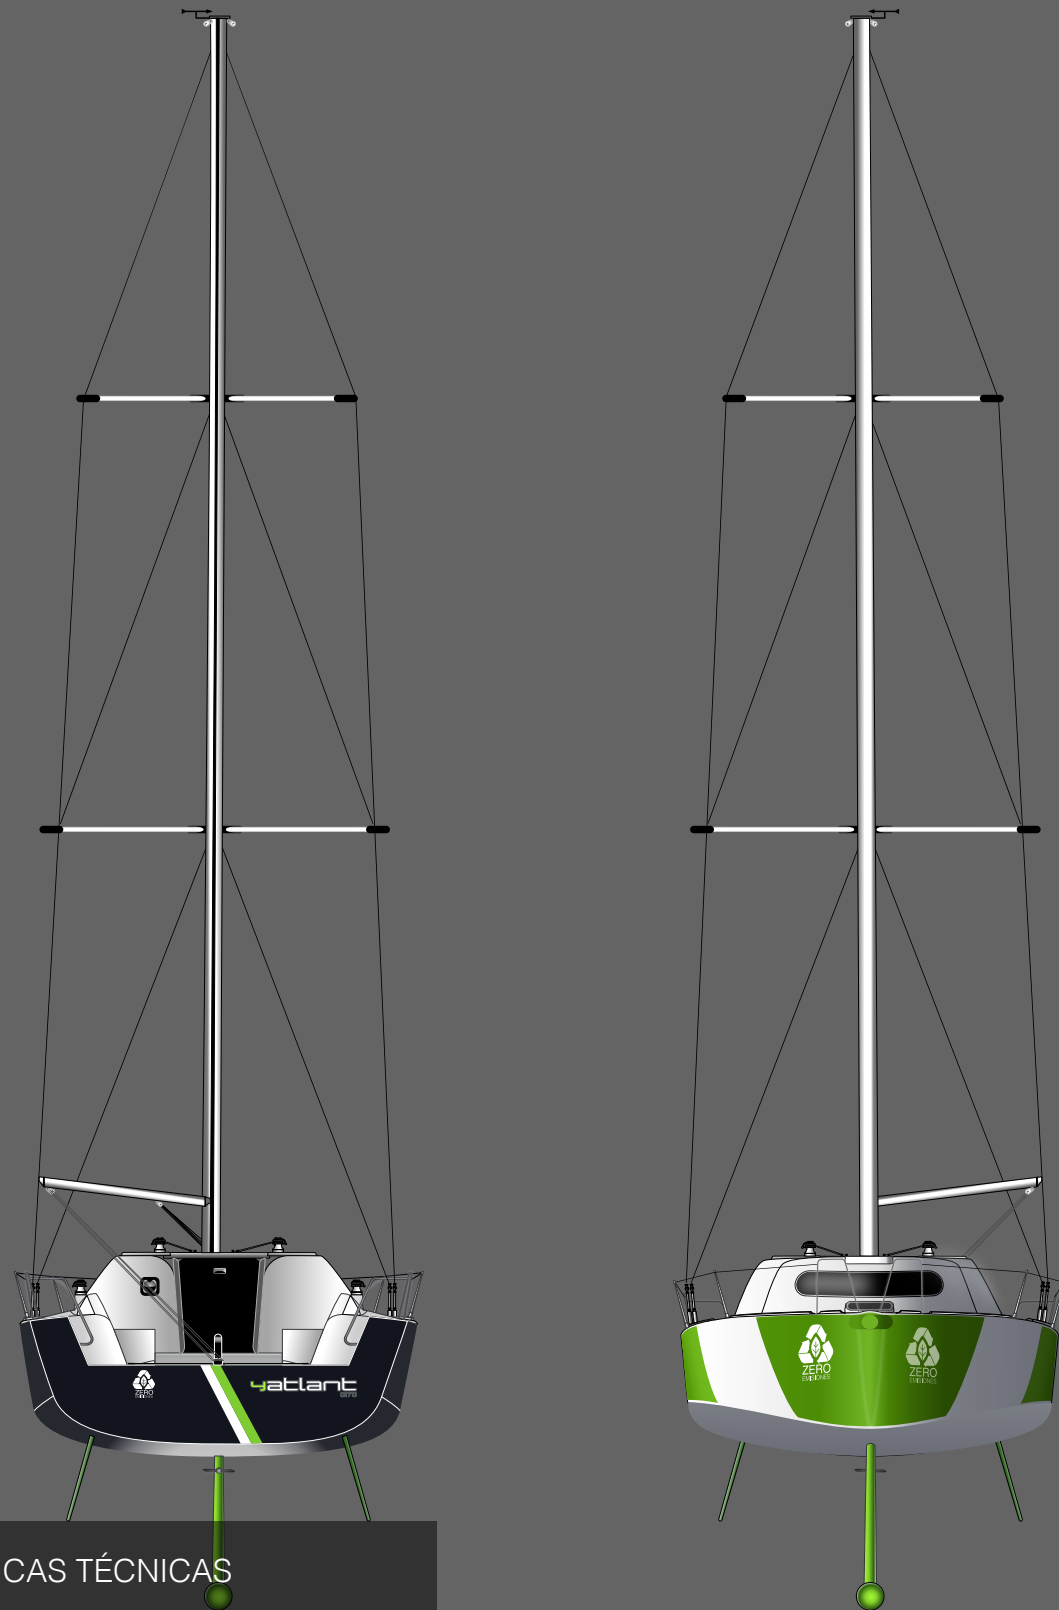

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eslora Total	8 m
Eslora Casco	7,5 m
Manga Casco	3 m
Calado	1,8 m
Desplazamiento Rosca	1.180 Kg
Peso de Orza	550 Kg
Sup. Mayor	25 m ²
Sup Foque	13 m ²
Sup Cod 5	35 m ²
Sup Asimétrico	60 m ²

MOTOR ELÉCTRICO

APAREJO

Slop 9.5/10 marca Z. Spar con dos pisos de crucetas retrasadas 25°. Botavara de Aluminio Z spars. Jarcia firme de cable en 5 y 4 mm.

ACASTILLAJE

Aparejo de mayor con escota. 6 poleas pie de mástil. Bloqueadores Constrictor y mordazas Ronstan. 2 winches ST de 12 para escotas. 2 winches de 10 para drizas marca Andersen. Maniobra Foque Autovirante

JARCIA DE LABOR

Driza de Mayor Dynema.
Driza de Genova Dynema.
Driza de Spi.
Escota Mayor.
Escota de Genova.
Aparejo Trapa.
Aparejo Pajarin .
Rizo 1.

TIMONES

2 timones interiores laminados en infusión de viniléster y fibra de vidrio E
Caña en composite y cañín largo.



INTERIOR

Altura interior 1.7 m.
Contra moldes estructurales en y mamparos de composite.
A proa: camarote doble.
Salon Central
A estribor: Mueble para cocina, wc marino y compartimento con ducha, pañol.
A Babor : Camarote y mesa de cartas

SEGURIDAD

Compas
Bomba de achique manual
Pulpitos de proa
Pulpitos de popa
4 Candeleros
Una línea de guardamancebos

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Cuadro de seis interruptores.
Desconector de batería.
Luces Interiores.
Toma 12V.
Luz Tricolor.
Bomba de achique en bañera.

CASCO

Gel-coat Isoftálico NPG. Laminado en infusión de viniléster reforzado con fibras de vidrio E, utilizando tejidos biaxiales y unidireccionales.
Contra moldes en infusión estructural pegados y laminados al casco, reforzando los cadenas y zona de sujeción de la orza.
Mamparos divisorios en composite.
Compartimentos en proa y popa estancos.
Baupres integrado.

CUBIERTA

Gel-coat Isoftálico NPG. Laminado en infusión con resina de poliéster isoftálica utilizando tejidos biaxiales y unidireccionales con núcleo de PVC densidad 75 kg/m³ y alta densidad en refuerzos.
Acabado con antideslizante.
Pozo de anclas, portillo sobre cubierta, portillo corredizo de entrada y ventanas laterales en policarbonato.

ORZA

Plomo, perfil Naca con bulbo de 550 Kg. reforzado en el interior con estructura de acero.



DESING BY

yatlant

Polgn.Ind. Bergondo Parcela G8-B
15.165 Bergondo
A Coruña
España

T : +34 617 822 938
info@yatlant.eu | www.yatlant.eu



DEALER

Andrés Durán
Brokerage & Yachtservice

Club Nautico, local 8
17.487 Ampuriabrava. Girona
España

T: +34 629 858 333
www.adyachts.com | info@adyachts.com